

ピンタイプ [カナグ部材]

[ピンタイプ]
組立セット例


シングルスリング/ダブルスリング

P26 ▶

トリプルスリング/クウォードスリング

P27 ▶


グラブフック VGG



使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	形式	寸法 (mm)				質量 (kg)
			p	b	m	s	
1.1	ø6	VGG06	50.5	27	8.5	17.6	0.24
1.5	ø7	VGG07	65.9	36.8	9.9	23.5	0.63
2.0	ø8	VGG08	64.9	36.8	9.9	23.5	0.63
3.2	ø10	VGG10	83.1	42	14.2	29.4	1.1
5.2	ø13	VGG13	106.1	54	16.7	39.2	2.2
8.0	ø16	VGG16	128.9	67	21.9	45.8	4.0
12.5	ø20	VGG20	162.1	91	27.4	57.4	7.7


◎グラブフックVGGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は右表の70%です。

ショートニングクラッチ VWW

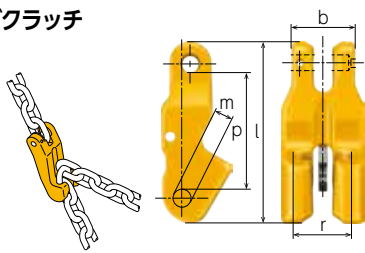


使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	形式	寸法 (mm)					質量 (kg)
			p	b	m	r	l	
1.1	ø6	VWW06	47	27	7.5	24	76	0.27
1.5	ø7	VWW07	63	36.5	8.8	27.5	99.5	0.6
2.0	ø8	VWW08	62	36.5	10	31	99.5	0.6
3.2	ø10	VWW10	78	44	12.5	39	125	1.2
5.2	ø13	VWW13	102	57	16.5	50	163	2.7
8.0	ø16	VWW16	125	70	20	62.5	200	4.7

シャックル VN

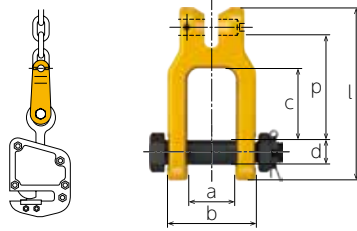


使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	形式	寸法 (mm)						質量 (kg)
			p	a	b	c	d	l	
1.1	ø6	VN2060	65	26.5	50	43	14	103	0.53
1.5	ø7	VN2070	70.5	30.5	60	47.5	17	116	0.89
2.0	ø8	VN2080	70	30.5	60	47.5	17	116	0.89
3.2	ø10	VN2100	79.5	34	68	53	20	135.5	1.5
5.2	ø13	VN2130	99.5	43	85	67	25	169	2.7
8.0	ø16	VN2160	124.5	54	106	84	32	214	5.8
12.5	ø20	VN2200	160.5	68.5	135	105	40	271.5	11.4

ツナギカナグ VC



使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	形式	寸法 (mm)					質量 (kg)
			p	a	b	l	t	
1.1	ø6	VC2060	50	18.5	45	77.5	13.5	0.28
1.5	ø7	VC2070	65	26.5	60	99.5	17	0.51
2.0	ø8	VC2080	64.5	26.5	60	99.5	17	0.51
3.2	ø10	VC2100	79	32.5	74	123	21.5	1.0
5.2	ø13	VC2130	99.5	42	94	154	26.5	2.0
8.0	ø16	VC2160	124	54	120	194	33.5	4.2
12.5	ø20	VC2200	159	67.5	150	246	42	8.3


エンドレスカナグ VR

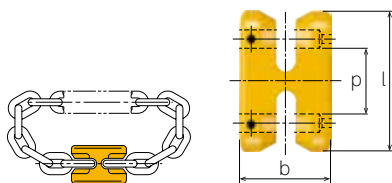

使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	形式	寸法 (mm)			質量 (kg)
			p	b	l	
1.1	ø6	VR2060	25.5	38	55	0.24
1.5	ø7	VR2070	31	44	67	0.41
2.0	ø8	VR2080	30	44	67	0.42
3.2	ø10	VR2100	39	54	86	0.83
5.2	ø13	VR2130	50	66	108	1.6
8.0	ø16	VR2160	64	84	139	3.5
12.5	ø20	VR2200	80	102	172	6.4

スリングフック VSL2060

VSL2060




VSL2060は、VSL4060よりも小さなアイボルトとの組み合わせが可能です。

使用荷重 (t)	形式	JISアイボルト							
		M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	
1.1	VSL2060	太さ c (mm)	6.3	8	10	12.5	16	20	25
	VSL4060	内径 b (mm)	20	25	30	35	40	50	60
	組合せ	使用荷重 (kg)	80	150	220	450	630	950	1.5t
			—	—	○	○	○	—	—
			—	—	—	○	○	○	○

◎VSL2とVSL3ではクサリピンセットが異なりますので、部品購入時には注意してください。(カナグには同梱されています。)
◎VSL2060用クサリピンセット:VP2060B、VSL4060用クサリピンセット:VP2060K

使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	形式	寸法 (mm)					質量 (kg)	
			p	b	n	m'	s		t
1.1	ø6	VSL2060	69	29.5	29.5	17	20.5	15	0.25



JISアイボルト

天秤つり具

専用つり具

カナグ部材

組立セット例

大型マスターリンク